

T.C.-T.K.Onaylı / R&TTE / CE Sertifikalı



UTING-SAGA L40 **Çift Joystikli - 5 Kademeli** **Endüstriyel Radyo Kontrol Ünitesi**

**Emniyetli,
Güvenilir,
Kullanımı Rahat
Kumanda**

1. Joystikler her yönde 7 adede kadar röle çıkışı için programlanabilir.
2. Küçük ebatlı ve son derece hafif olmasıyla kullanımı kolaydır.
3. Dayanıklı, endüstriyel tip IP65 korumalı muhafazaya sahiptir.
4. Maksimum güvenlik için 4.1 Milyon ID kodu mevcuttur.
5. Hata önleyici "Hamming Code" teknolojisi kullanılmaktadır.
6. -45°C ile +80°C ısı aralığında çalışır.
7. 100 m.'ye kadar erişim mesafesine sahiptir.
8. İki fonksiyonlu LED güç göstergesi mevcuttur.
9. Çok tasarrufludur.
10. Hazır alıcı kablosu sayesinde montajı kolaydır.



Vinçler
için
standart
hazır
kablolu



VERİCİ

Ebat(BxExY): 230 x 95 x 110 mm
Ağırlık: 870 gr (piller dahil)


- o Dört yönlü, 5'er kademeli iki adet paslanmaz çelik joystik
- o İki adet 3 konumlu seçmeli anahtar
- o İki adet tek kademeli buton
- o ACS - Acil Stop Butonu
- o Bir adet su geçirmez çıkarılabilir anahtar
- o İki fonksiyonlu LED güç göstergesi
- o Darbeye dayanıklı dizayn
- o Besleme: 4 adet "AA" boy pil(kalem pil)



ALICI

Ebat(BxExY): 253 x 267 x 150 mm
Ağırlık: 2400 gr (kablo hariç)

- o 2 ad.1,5 metrelik hazır esnek kablolu
- o Giriş Voltajı:
48/220 VAC veya 12-24VDC
- o Programlanabilir maksimum
40 röle çıkışı
- o 4.1 Milyon'dan fazla ID şifre kodu

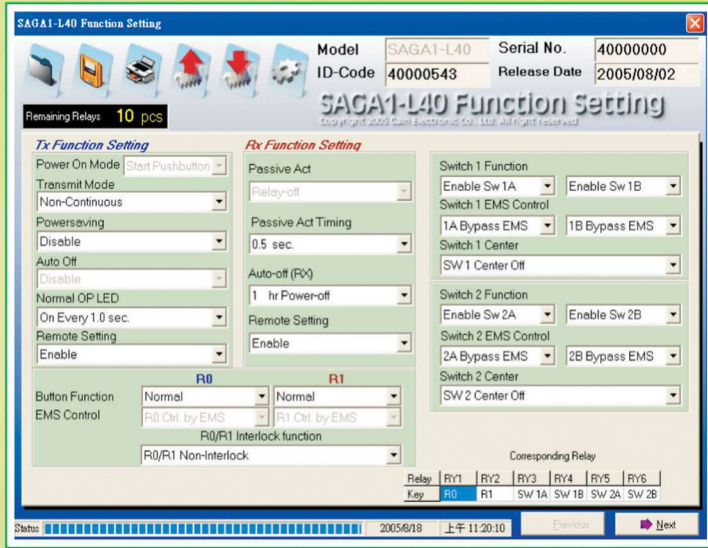

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Ops1:Bipol Anten



Ops2: Pil Şarj Cihazı

UTING-SAGA Serisi Diğer Kumanda Ürünleri:



L10



L12



L8

Düşük sarfiyatlı 10A/250 VAC röleler ısı artışı yaratmadığından daha uzun ömürlü olurlar. Hangi hız kademesinde hangi rölelerin devrede olacağı bilgisayar yazılımı ile programlanabilir. Ayrıca, hızlanma ve yavaşlama süresi de girilebildiğinden sistem yüksek kapasiteli bir PLC gibi çalışır.

Türkiye Distribütörü:
UTING Elektronik ve Endüstriyel Ürünler,
Mümessillik, Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.
Yenibosna - İSTANBUL
Tel: 0212-639 20 95, -97
e-mail: mail@utingelektronik.com
www.utingelektronik.com